



Zz<sup>2</sup>

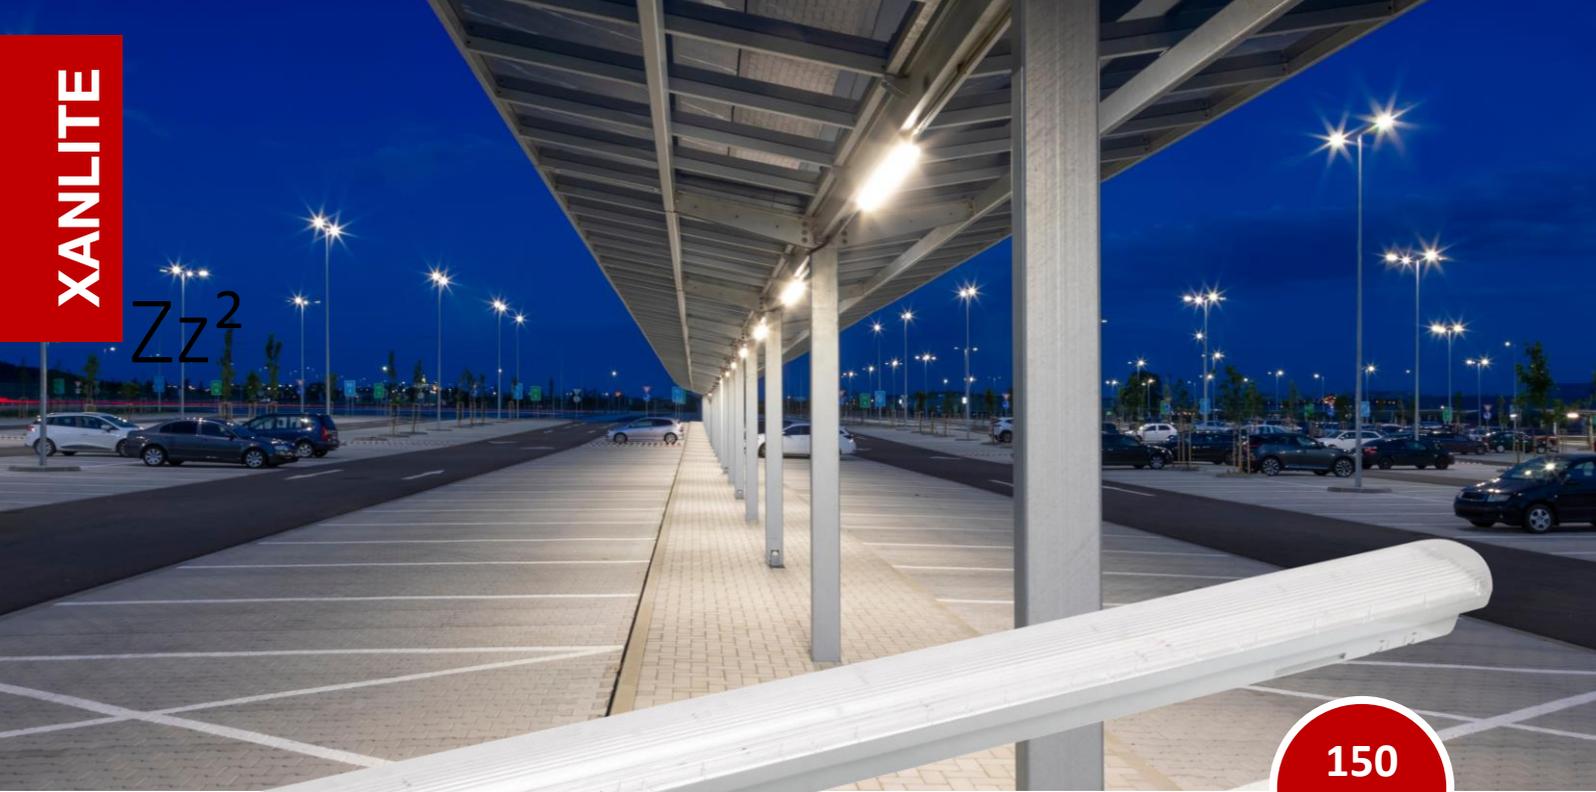

**150  
CM**  
↔



**TP4000150WIPCEE – 3700 619 438 634**

REGLETTE LED ETANCHE IP65 230V

	 IP65	<b>ULR</b> < 3%	 CONS : <b>33W</b>	 4700 LM	<b>145lm/W</b> EFFICACITÉ LUMINEUSE	<b>LED</b> SOURCE REMPLACABLE	<b>3 ans</b> years		
 230V~50Hz	 3000K – 4000K	 120°	<b>DIM:</b> 1500 x70 x62mm	<b>IRC</b> >80	<b>IK</b> 8	 CONNECTEUR RAPIDE	 25 000H	 CLASS I	

Conforme à l'arrêté du 27 Décembre 2018 relatif à la prévention , à la réduction des nuisances lumineuses

Cerf/Test report	Directive	Normes
EMC	2014/30/EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN IEC 55015 : 2019 + A11 : 2020</li> <li>EN IEC 61000-3-2 : 2019</li> <li>EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019</li> <li>EN 61547 : 2009</li> </ul>
LVD	2014/35/EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN IEC 60598-1 : 2021</li> <li>EN IEC 60598-2-3: 2003+A1 :2011</li> <li>EN 62493 : 2015</li> <li>EN 62471 : 2008</li> </ul>
Rohs	2011/65/EU	

Facteur de puissance > 0.9  
Durée de vie : 25 000H  
3000K – 4000K  
Source lumineuse remplaçable  
Alu + PC

Pour un ULR conforme à l'arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l'horizontale

CEE Fiches : RES-EC-104 (A14-1) prorogée depuis 2021 Dec.  
Rénovation d'éclairage extérieur